

# SolarNoah MAX

TOPCON 轻柔组件 550-560W

极致轻薄 | 防隐裂 | 防热斑 | 易安装

Powered by TSR-Armor™ Technology

## 产品及体系认证



产品质保



功率质保



大地财险



### 轻

重量 $3.8\text{kg}/\text{m}^2$ ，低于传统玻璃组件重量的30%



### 防隐裂

TSR-Armor™ 技术：业界首款冰雹冲击无隐裂，功率零衰减柔性晶硅组件



### 薄

厚度 $1.8\text{mm}$ （不含接线盒），是传统组件厚度的50%



### 防热斑

六旁路架构，无惧积灰阴影，强效抑制热斑



### 易安装

特殊设计的背框结构 + 羊角状quick-clamp夹具，无需导轨，安装效率翻倍



### 可拆卸

专利Quick-clamp夹具方案，可实现组件无损快速拆除，不影响屋面改造施工。

560W

最大输出功率

21%

转化效率

0-+5W



功率公差

≤1%


首年功率衰减

≤0.4%


2-25年每年功率衰减

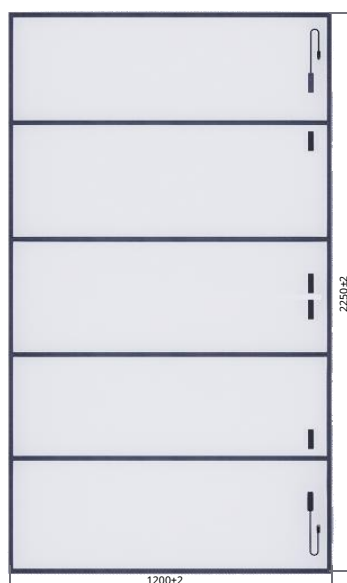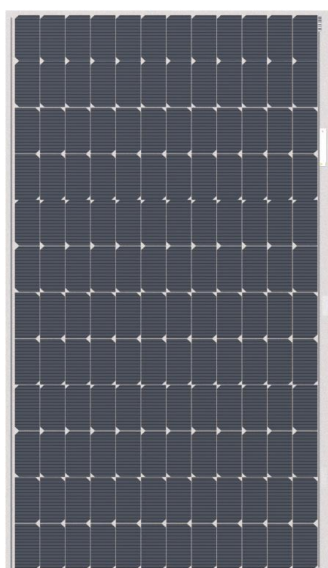

25±0.2

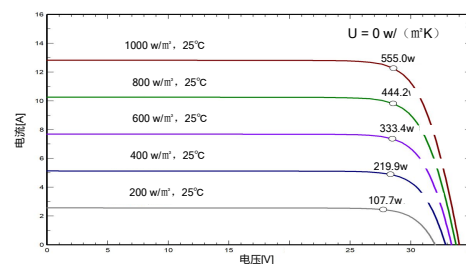

25年线性功率质保

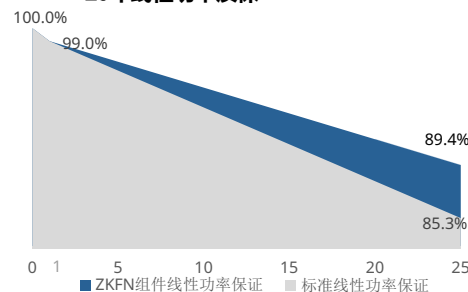

### 电性能参数 (STC: AM1.5 1000W/m<sup>2</sup> 25°C 测试误差 ±3%; NMOT: 800W/m<sup>2</sup> 20°C 1m/s) 功率公差: 0-+5 W

组件型号	ZKFN B1 012B-550		ZKFN B1 012B-555		ZKFN B1 012B-560	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
测试条件	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
峰值功率 [W]	550	414.15	555	417.92	560	421.68
峰值电压 [V]	45.19	42.34	45.25	42.40	45.29	42.44
峰值电流 [A]	12.18	9.79	12.27	9.87	12.37	9.95
开路电压[V]	52.96	50.31	53.01	50.36	53.05	50.40
短路电流 [A]	12.95	10.40	12.92	10.43	12.96	10.46

### 机械参数

电池规格	Topcon电池 182.2*91.87mm
组件尺寸	2250*1200*25mm (含背框)
组件重量	10.2kg (含背框)
背框型号	厚度20mm复合材料
输出线	4mm <sup>2</sup> , 导线长度400mm (可按照客户需求订制)
连接器	MC4兼容 (背接接线盒)
接线盒	6分体-IP68
背板颜色	白色

### 温度系数

温度系数 (PMPP)	[%/°C]	-0.29
温度系数 (Voc)	[%/°C]	-0.26
温度系数 (Isc)	[%/°C]	+0.045
标称工作温度 (NOCT)	[°C]	45±2

### 应用参数

最大系统电压	DC 1500V
功率公差	0-+5 W
工作温度	-40 °C-+85°C
最大保险丝额定电流	25A
静态载荷	正面5400Pa, 背面2400Pa
抗风等级	17级
通过冰雹测试	直径25mm, 冲击速度23m/s

### 包装信息

运输方式	货柜大小	数量 (片)	数量 (每托)
货柜	40' HQ	792	44
平板拖车	13m	880	44
平板拖车	17.5m	1232	44